

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร  
 รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้น โรงเรียนชุมชนหมู่ที่ 8 จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายไสว แผงล้อม  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 ประมาณการตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-203 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด  
 ประมาณราคา วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F.	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	1.1 งานการปรับปรุงเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600	1.36	816.00	1.3607	294.33	1,110.33
2	งานลูกรังพื้นทาง + โหล่ทาง	ลบ.ม.	18	104.61	1,882.98	1.3607	679.19	2,562.17
3	งานทรายรองพื้น							
	3.1 งานทรายรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	24	364.00	8,736.00	1.3607	3,151.08	11,887.08
	3.2 ค่าแรงปรับเกลี่ยทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24	91.00	2,184.00	1.3607	787.77	2,971.77
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	4.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 280 Ksc.	ลบ.ม.	72	1,884.00	135,648.00	1.3607	48,928.23	184,576.23
	4.2 ค่าแรงเทคอนกรีตพร้อมแต่งหน้า	ลบ.ม.	72	306.00	22,032.00	1.3607	7,946.94	29,978.94
5	งานไม้แบบ							
	5.1 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	240	20.60	4,944.00	1.3607	1,783.30	6,727.30
	5.2 ค่าแรงตั้งแบบข้าง	ตร.ม.	36	115.00	4,140.00	1.3607	1,493.30	5,633.30
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก wrie mesh ๘ - 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.๘	ตร.ม.	480	44.69	21,451.20	1.3607	7,737.45	29,188.65
	6.2 ค่าแรงปูเหล็ก wrie mesh	ตร.ม.	480	5.00	2,400.00	1.3607	865.68	3,265.68
	6.3 งานรอยต่อ(CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 10.00 เมตร	เมตร	36	119.00	4,284.00	1.3607	1,545.24	5,829.24
	6.4 งานรอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	120.00	33.00	3,960.00	1.3607	1,428.37	5,388.37
	6.5 งานรอยต่อ(EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50.00 เมตร	เมตร	8	132.00	1,056.00	1.3607	380.90	1,436.90
7	แผ่นพลาสติกรองพื้นทาง กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.07 มม.	เมตร	44	11.00	484.00	1.3607	174.58	658.58
8	งานท่อระบายน้ำ คลส. 8.1 ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ - 0.40x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและขยาแนวรอยต่อ)	ท่อ	6.00	462.00	2,772.00	1.3607	999.86	3,771.86
9	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					216,790.18		78,196.22	294,986.40
คิดเพียง								294,000.00
ตัวอักษร					(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	216,790.18	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	=	294,986.3979	บาท
คิดเพียง	=	294,000.0000	บาท
พื้นที่ผิวจราจร	=	480.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ	=	612.50	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	=	90	วัน

คณะกรรมการกวดตรวจราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา พลมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชิตฉัตรธรรณภาค จันทร์ใบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวจิรประภา นัยจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา  
 ฝัวยาวจะกว้าง 4.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้างถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา  
 จุดเริ่มต้น โรงเรียนชุมชนหมู่ 8 จุดสิ้นสุด จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายไสว แฉงล้อม

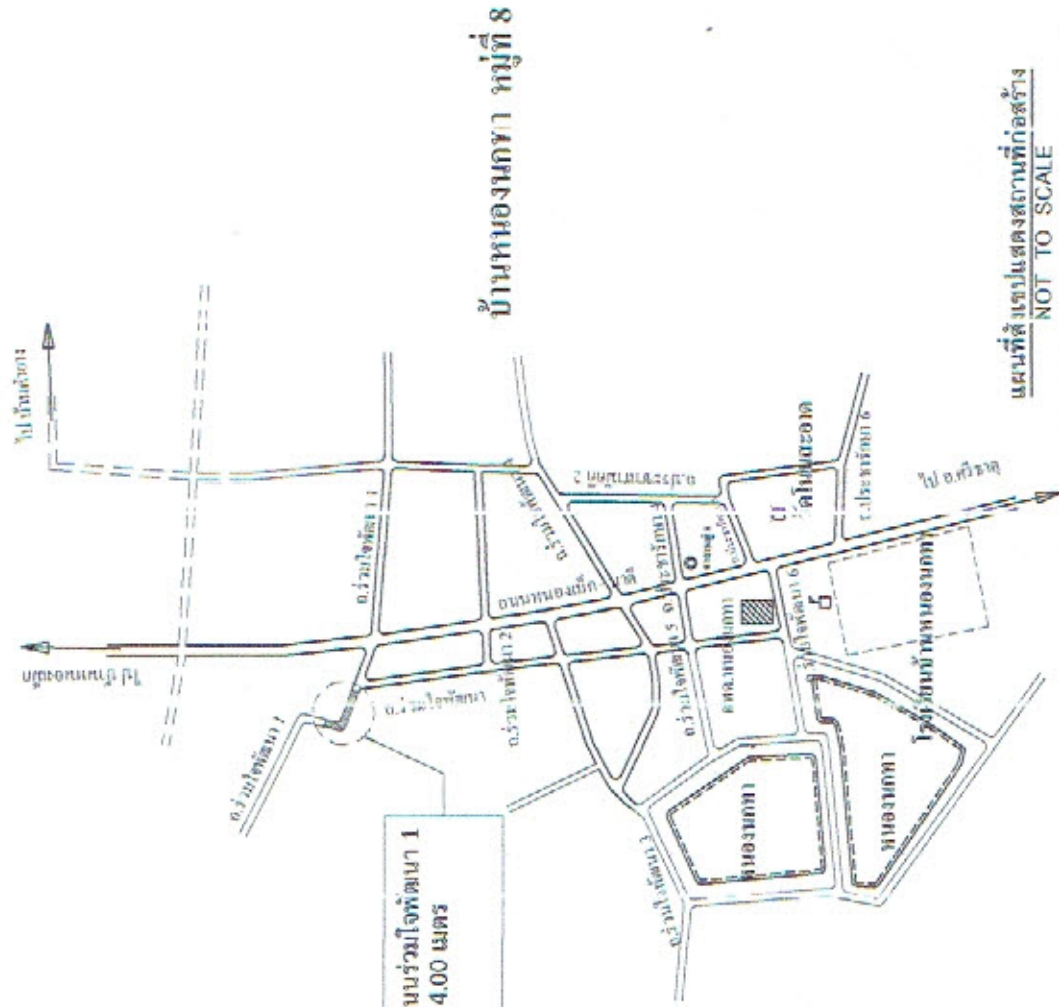

สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 1  
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ฝัวยาวจะกว้าง 4.00 เมตร  
 ทนฯ 0.15 เมตร ความยาว 120 เมตร

แผนที่นี้แสดงตำแหน่งที่ก่อสร้าง  
 NOT TO SCALE

**หมายเหตุ**

- ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับรองการจราจรส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-203 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
- ตำแหน่งทางท่อ คลส สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในเขตทรัพย์สินของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคงไว้ซึ่งปริมาณตามแบบรายการที่กำหนด

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมเขตเทศบาลโคกสูง	เทศบาลตำบลโคกสูง	อำเภอหนองหาน	จังหวัดสกลนคร
ชื่อ-สกุล	นายวิชาญ นามะ	นายช่างสำรวจ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ
ตำแหน่ง	นายวิชาญ นามะ	ผู้สำรวจ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ
ใบเสนอ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ
การตรวจสอบ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ	นายวิชาญ นามะ

วันที่ 1/2

